


Frigomilk® Neue Reihe 100



Frigomilk® G1

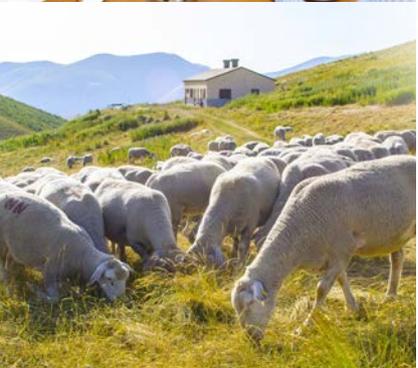

Frigomilk® Neue Reihe 100



Offener Milchkühltank für 100 l bis 300 l.

TECHNISCHE MERKMALE

BAUART:

- Innenwanne und Außenhülle aus Edelstahl AISI 304.
- Trapcold™-Verdampfer mit optimaler Kältemittelverteilung auf der gesamten Oberfläche.
- Isolierung durch Einspritzen von hochdichtem, ökologischem PU-Schaum.
- Auslass DN 50.
- Drosselventil inbegriffen.
- Edelstahl-Messstab mit Millimetereinteilung.

KÜHLANLAGE:

- Kühlung ohne Eisbildung auch bei niedrigem Füllstand.
- Direktverdampfung.
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Die kompakte Bauart aller Modelle dieser Reihe erleichtert die Inbetriebnahme.


ELEKTRISCHE ANLAGE:

- FIPO 3 Milkcontroller zur computergestützten Steuerung aller Funktionen:
- Überwachung der Milchtemperatur.
- Digitale Temperaturanzeige.
- Programmierbares Rührwerk.
- Anschlusskabel mit Normstecker.

- Einphasige Stromversorgung 230V 50HZ

AUF ANFRAGE:

- Edelstahlbogen.

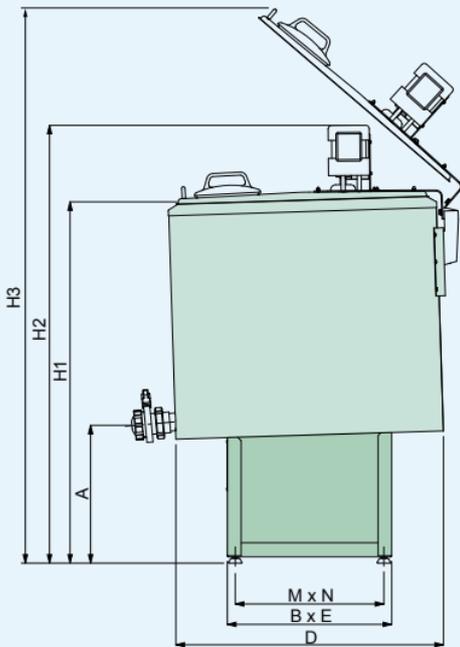

MODELL	SPANNUNG (volt)	VOLUMEN (Liter)		ABMESSUNGEN				FUSSPOSITION M x N (mm)	KÜHLAGGREGAT			GEWICHT (kg)						
		Max	Nominal	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)		A (mm)	B x E (mm)	Kompr. HP							
100	2M	1.230	105	100	611	909	1136	1500	330 x 340	330	370 x 383	0,375	62					
200			212	200	784	1062	1287	1800						434 x 452	410	480 x 500	0,625	82
300			312	300	921	1112	1326	2000						560 x 560	440	603 x 603	1	114

2M = 2 Gemelke



FIC s.p.a
Via Trivulzia, 54
23020 Mese (Sondrio) Italy
Stab. Amm. (Factory - Head Office):
Tel. +39 0343 41051 - fax +39 0343 41304
fic@fic.com - www.fic.com

