

Frigomilk® nouvelle gamme 100



Frigomilk® G1



Frigomilk® nouvelle gamme 100



Refroidisseurs de lait de type ouvert de 100 à 300 litres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONSTRUCTION:

- cuve intérieure et double enveloppe en acier inoxydable AISI 304
- évaporateur Trapcold (marque déposée) à rendement maximum
- isolation par injection de mousse de polyuréthane écologique de haute densité
- sortie de vidange DN50 avec nez fileté
- vanne papillon DN50 incluse
- règle de jauge en acier inoxydable

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE:

- réfrigération sans formation de glace même à de faibles niveaux de remplissage
- détente directe
- capot en acier inoxydable AISI 304
- modèles compacts et encombrement minimum


EQUIPEMENT ELECTRIQUE:

- platine de contrôle et de régulation FIPO 3:
 - contrôle de la température du lait
 - affichage digital de la température
 - agitation programmable

- câble d'alimentation avec fiche mâle
- alimentation monophasée 230V 50 Hz

EN OPTION:

- coude en acier inoxydable

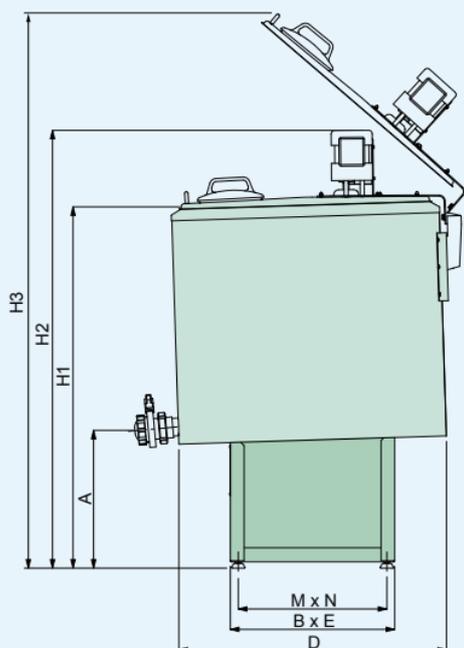

MODÈLE	VOLTAGE (volt)	VOLUME (litres)		DIMENSIONS				POSITION DES PIEDS M x N (mm)	GROUPE FRIGORIFIQUE			POIDS (kg)
		Max	Nominal	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)		A (mm)	B x E (mm)	Compr. HP	
100	2M 1.230	105	100	611	909	1136	1500	330 x 340	330	370 x 383	0,375	62
200		212	200	784	1062	1287	1800	434 x 452	410	480 x 500	0,625	82
300		312	300	921	1112	1326	2000	560 x 560	440	603 x 603	1	114

2M = 2 traites monophasée



FIG s.p.a
Via Trivulzia, 54
23020 Mese (Sondrio) Italy
Stab. Amm. (Factory - Head Office):
Tel. +39 0343 41051 - fax +39 0343 41304
fic@fic.com - www.fic.com

