

Frigomilk® Nuova Linea 100



Frigomilk® G1



Frigomilk® Nuova Linea 100



Serbatoio di Refrigerazione Aperto da 100lt a 300lt.

SPECIFICHE TECNICHE

CONSTRUZIONE:

- Vasca interna e rivestimento esterno in acciaio inossidabile AISI 304.
- Evaporatore Trapcold™ a superficie primaria totale con massima resa.
- Isolamento con iniezione di poliuretano ecologico ad alta densità.
- Attacco di scarico DN50.
- Con valvola a farfalla inclusa.
- Asta in acciaio inox per la misurazione del latte.

IMPIANTO FRIGORIFERO:

- Raffreddamento senza formazione di ghiaccio anche per livello di riempimento basso.
- Espansione diretta.
- Carter inox.
- La compattezza di tutti i modelli di questa gamma facilita la messa in opera.


IMPIANTO ELETTRICO:

- Fipo 3 milkcontroller sistema computerizzato per la gestione di tutte le funzioni:
- Controllo della temperatura del latte.
- Indicazione digitale della temperatura del latte.
- Agitazione programmabile.

- Cavo di alimentazione con spina (maschio) normalizzata.
- Alimentazione monofase 230V 50HZ

A RICHIESTA:

- Curva inox.

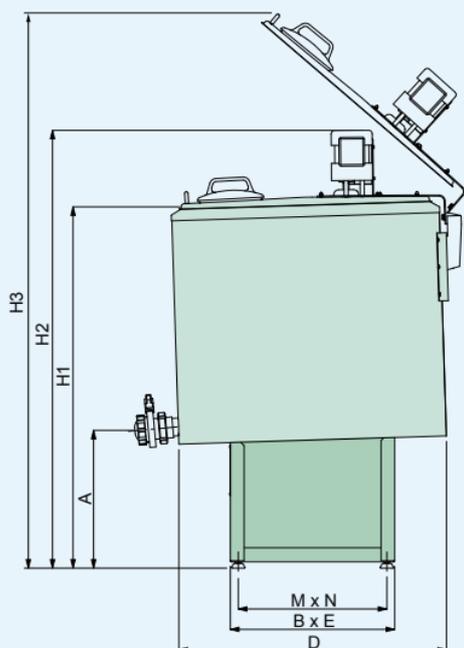

MODELLO	TENSIONE (volt)	VOLUME (litri)		DIMENSIONI				POSIZIONE PIEDINI M x N (mm)	UNITÀ FRIGORIFERA			PESO (kg)
		Max	Nominale	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)		A (mm)	B x E (mm)	Compr. HP	
100	2M 1.230	105	100	611	909	1136	1500	330 x 340	330	370 x 383	0,375	62
200		212	200	784	1062	1287	1800	434 x 452	410	480 x 500	0,625	82
300		312	300	921	1112	1326	2000	560 x 560	440	603 x 603	1	114

2M = 2 munte



FIC s.p.a
Via Trivulzia, 54
23020 Mese (Sondrio) Italy
Stab. Amm. (Factory - Head Office):
Tel. +39 0343 41051 - fax +39 0343 41304
fic@fic.com - www.fic.com

